


AUTOCRYL PLUS LV

Quick reference

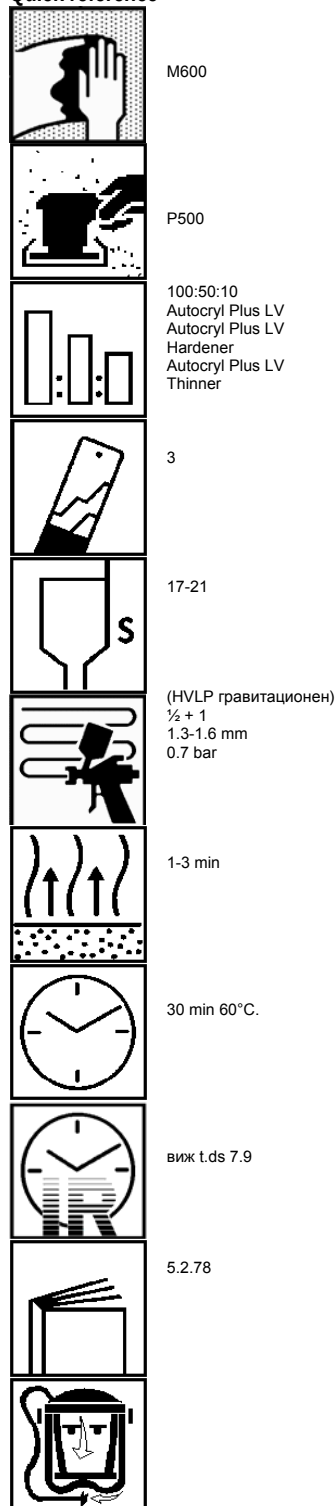

Описание:

Двухкомпонентно, с високо съдържание на сухо вещество полиестерно/акрилно покритие за смесителна машина. Специално предназначено за авторепаратурна дейност. Пълната гама поддържащи допълнителни материали осигурява успешното прилагане на продукта, с VOC съдържание 420 грама за литър.

Продукт и добавки:

Autocryl Plus LV
Autocryl Plus LV Hardener
Autocryl Plus LV Thinner

Специални добавки:

Autocryl LV Accelerator
Autocryl Plus LV Blender R065
Matting Paste 444
Autocryl Structure Paste Fine (виж tds 6.57)
Thinner LV SRA (виж tds 6.103)
Thinner SRA (виж tds 6.28)

Забележка: Ако Autocryl Plus LV се прилага върху меки или еластични части на автомобила, Elast-o-Actif не е необходим.

Основни суровини:

Autocryl Plus LV: комбинация от полиестерни и акрилни смоли
Autocryl Plus LV Hardener: поли-изоцианатни смоли

Подходящи повърхности:

- Съществуващи покрития
- Полиестерни ламинати
- Всички подготвителни продукти Sikkens

Подготовка на повърхността:

- Съществуващи покрития: Обезмаслете и шлайфайте сухо с шкурка P500 (3M 255P Gold) или шлайфайте с водна шкурка P800-P1000 (3M 734 Black).
- Полиестерни ламинати: Обезмаслете и шлайфайте сухо с шкурка P500 (3M 255P Gold).

Пропорция на смесване:

Стандартна система:
100 обемни части Autocryl Plus LV:
50 обемни части Autocryl Plus LV Hardener
10 обемни части Autocryl Plus LV Thinner/Accelerator

Използвайте смесителна линия No. 3

Вискозитет на пръскане:

17-21 s DIN купа 4 при 20°C

Срок на годност след смесване:

Стандартна система: 2 часа при 20°C
Система с Accelerator: 1 час при 20°C

Бояджийски пистолет, дюза и работно налягане:

Бояджийски пистолет:	Дюза:	Работно налягане:
HVLP Гравитационен:	1.3-1.6 mm	макс. 0.7 bar при капачката
LVLP Гравитационен:	1.2-1.6 mm	2-2,5 bar
Гравитационен:	1.2-1.5 mm	3-4 bar

Техника на нанасяне:

Нанесете равномерен тънък слой като изчакаете 1-3 минути (при 20°C).
След това нанесете мокър слой.

Дебелина на покритието:

45-65 µm

Разходна норма:

Имайки предвид ефикасност на трансфера 70%, теоретичната разходна норма е 6 m²/l готова за пръскане смес, което възлиза на 10 m²/l неразредена боя при 65 µm.

Забележка: Практическата разходна норма зависи от много фактори, вкл. форма на детайла, грапавост на повърхността, техника и условия на нанасяне.

Почистване на съоръженията:

Използвайте Sikkens Solvent, нитроцелулозен разредител или 1.2.3 Thinner.

Време за съхнене:

Стандартна система:	20°C	60°C
Полепва прах:	1 час	10 мин.
Не полепва прах:	6 часа	25 мин.
Готово за обработка:	5 часа	30 мин.
Напълно сухо	48 часа	1½ часа

Система с Accelerator:	20°C	60°C
Полепва прах:	1¼ часа	10 мин.
Не полепва прах:	2¼ часа	15 мин.
Готово за обработка:	3½ часа	20 мин.
Напълно сухо	>48 часа	30 мин.

Забележка: Може също да се използва инфрачервен изсушител (виж tds 7.9).

VOC:

Измерено според ISO 11890-1: 397 g/l готова за пръскане смес.

Срок на годност:

Autocryl Plus LV:	4 години, с изключение на:
R235, 444	2 години
Autocryl Plus LV Hardener:	1 година
Autocryl Plus LV Thinner:	2 години
Autocryl LV Accelerator:	1 година

Опаковки:

Autocryl Plus LV:	1l кутии, с изключение на R110: 3.75 l кутии
Autocryl Plus LV Hardener:	1l кутии
Autocryl Plus LV Thinner:	1l пластмасови кутии
Autocryl LV Accelerator:	5 l кутии

Техника на безопасност по отношение на Autocryl Plus LV и добавки:

Само за професионална употреба (Виж **Material Safety Data Sheet**).

Виж надписа върху етикета на продукта.

Потребителят на този продукт е длъжен да спазва националните стандарти за безопасност на труда и изискванията за отстраняване на отпадъците.

Ефективността на нашата система се базира на лабораторни изследвания и многогодишен практически опит. Ние гарантираме, че работата, осъществена съобразно нашата система отговаря на стандартите на Akzo Nobel Coatings, в случай че нашите инструкции се спазват внимателно и извършваната работа е с добро качество. Ние не носим отговорност за краен резултат, повлиян от фактори извън нашия контрол. Потребителят трябва да определи пригодността на доставените продукти за целите на употреба, използвайки наличните за него технически средства .

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.